

HOTĂRÂREA Nr. 12  
din 30. 01. 2020

privind aprobarea reamenajării curții Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu prin efectuarea investiției "Amenajare teren de sport asfaltat"

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre și Raportul de specialitate întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Roșiori,
- Memoriul tehnic și indicatorii tehnico-economici din care rezultă caracteristicile economice, tehnice și de amplasament a investiției propuse pentru construire,
- Adresa înregistrată sub nr. 237/29.01.2020 depusă de Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu prin care se solicită sprijin în vederea reamenajării curții Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu.

În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI  
adoptă prezenta Hotărâre

**Art. 1.** Se aprobă realizarea lucrării de reamenajare a curții Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu prin efectuarea investiției "Amenajare teren de sport asfaltat"

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport asfaltat" conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.3.** Cheltuielile investiției, în valoare de 83274,08 lei se asigură din bugetul local. conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și realizarea investiției se încredințează conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu.

**Art.4.**Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil a primăriei, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet [www.rosiori.ro](http://www.rosiori.ro), în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

.....  
*Hirij Geanina Alina*



Contrasemnează pentru legalitate:  
SECRETARUL GENERAL/AL COMUNEI,

.....  
*Varga Saħdor*

Hotărârea a fost adoptată cu 13 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri” din totalul de 13 consilieri în funcție

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea captolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	
4.1	Construcții și instalații	70 681,47	70 681,47
4.1.1	amenajare teren sport	70 681,47	70 681,47
4.1.1.1	amenajare teren sport	70 681,47	70 681,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>70 681,47</b>	<b>70 681,47</b>
<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>		<b>13 429,48</b>	<b>13 429,48</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>		<b>84 110,95</b>	<b>84 110,95</b>

Proiectant,  
SC TERM SRL, soc.in insolventa




Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

Formularul F2 - Centralizatorul cheltulellor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltulell pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	70 681,47
4.1.1	amenajare teren sport	70 681,47
4.1.1.1	amenajare teren sport	70 681,47
	<b>TOTAL I</b>	<b>70 681,47</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	<b>70 681,47</b>
	<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>	<b>13 429,48</b>
	<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>	<b>84 110,95</b>

Proiectant,  
SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: amenajare teren sport						
Devizul: amenajare teren sport						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Infratre etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	86,05	48,53	4 176,01
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	48,53	4 176,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.2	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulca,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	3,44	338,00	1 162,72
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	338,00	1 162,72
				Transport:	0,00	0,00
1.1.3	TRI1AA01 D1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin transport pina la 10m rampa-vagon categ.1	tona	154,89	12,65	1 959,36
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,65	1 959,36
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.4	TRA01A02 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	774,43	1,00	774,61
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,18
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	1,00	774,43
1.1.5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	6,00	294,50	1 767,01
				Material:	2,72	16,32
				Manopera:	207,78	1 246,69
				Utilaj:	84,00	504,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	12,43	66,05	820,95
				Material:	29,47	366,35
				Manopera:	26,68	331,63
				Utilaj:	9,89	122,97
				Transport:	0,00	0,00
1.1.7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	49,69	54,60	2 712,88
				Material:	29,47	1 464,52
				Manopera:	8,51	422,86
				Utilaj:	16,61	825,50
				Transport:	0,00	0,00
1.1.8	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	138,45	13,00	1 799,85
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	13,00	1 799,85
1.1.9	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	14,90	108,12	1 611,03
				Material:	57,29	853,59
				Manopera:	37,95	565,45
				Utilaj:	12,89	191,99
				Transport:	0,00	0,00
1.1.10	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	59,64	92,91	5 541,30
				Material:	57,29	3 416,66
				Manopera:	13,80	823,00
				Utilaj:	21,82	1 301,64

				Transport:	0,00	0,00
1.1.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	159,00	33,00	<b>5 247,00</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	33,00	5 247,00
1.1.12	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	600,00	0,02	<b>13,36</b>
				Material:	0,01	4,90
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,01	8,46
				Transport:	0,00	0,00
1.1.13	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a Imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	6,00	396,07	<b>2 376,42</b>
				Material:	350,07	2 100,42
				Manopera:	46,00	276,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.13.1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	600,00	3,50	2 100,00
				Material:	3,50	2 100,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.14	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	120,00	44,50	<b>5 339,40</b>
				Material:	39,84	4 781,04
				Manopera:	3,66	438,84
				Utilaj:	1,00	119,52
				Transport:	0,00	0,00
1.1.14.1	20018326	Mixtura asfaltica ba16	to	16,92	282,00	4 771,44
				Material:	282,00	4 771,44
				Transport:	0,00	0,00
1.1.15	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	480,00	43,25	<b>20 759,28</b>
				Material:	39,84	19 124,16
				Manopera:	1,45	695,52
				Utilaj:	1,96	939,60
				Transport:	0,00	0,00
1.1.15.1	20018326	Mixtura asfaltica ba16	to	67,68	282,00	19 085,76
				Material:	282,00	19 085,76
				Transport:	0,00	0,00
1.1.16	20010569	Nisip bitumat (dresing)	to	1,80	710,00	<b>1 278,00</b>
				Material:	710,00	1 278,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.17	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	6,00	26,46	<b>158,76</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,70	124,20
				Utilaj:	5,76	34,56
				Transport:	0,00	0,00
1.1.18	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	87,10	13,00	<b>1 132,30</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	13,00	1 132,30
1.1.19	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturare grup1-3 distanta 20m	tona	115,36	13,29	<b>1 533,57</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,29	1 533,57
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.20	DE10C1asi m.	montare rigole scafe	m	70,60	15,48	<b>1 092,80</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	15,48	1 092,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.21	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 ( BC 10/ B 150)	mc	4,10	196,00	<b>803,60</b>
				Material:	196,00	803,60
				Transport:	0,00	0,00
1.1.22	2802268	Scafe 20x50x8	buc	141,20	10,40	<b>1 468,48</b>
				Material:	10,40	1 468,48

1.1.23	TRA06A26	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=26 km	tona	Transport:	0,00	0,00	
				9,84	25,00	246,00	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	0,00	0,00	
				Utilaj:	0,00	0,00	
Transport:	25,00	246,00					
1.1.24	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	Transport:	2,12	13,00	27,56
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	0,00	0,00	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	13,00	27,56	

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>695,05</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>418,77</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltulele directe</b>	35 678,03	13 686,11	5 210,96	9 227,14	63 802,24

<b>Alte cheltulele directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	307,94	0,00	0,00	307,94

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltulele Directe</b>	35 678,03	13 994,05	5 210,96	9 227,14	64 110,18
Cheltuieli indirecte	5,00%				3 205,51
Profit	5,00%				3 365,78

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>70 681,47</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>70 681,47</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>13 429,48</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>84 110,95</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)




Proiectantul: SC TERM SRL soc.In insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	amenajare teren sport		
4.1.1.1	amenajare teren sport		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>			
<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>			
<b>TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):</b>			

Proiectant,  
SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

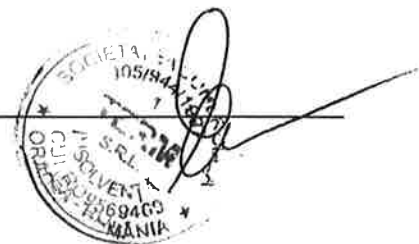

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa


Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

Formularul F2 - Centralizatorul cheltulelor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltulele pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	amenajare teren sport	
4.1.1.1	amenajare teren sport	
	<b>TOTAL I</b>	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	<b>TOTAL II</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>	
	<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>	

Proiectant,  
SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)





Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC TERM SRL soc.In Insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: amenajare teren sport						
Devizul: amenajare teren sport						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	86,05		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	3,44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	TR11AA01 D1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin transport pina la 10m rampa-vagon categ.1	tona	154,89		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	TRA01A02 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	774,43		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	12,43		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	49,69		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	138,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.9	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	14,90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	59,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

1.1.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	Transport: 159,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.12	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	600,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.13	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.13.1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	600,00		
				Material:		
				Transport:		
1.1.14	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.14.1	20018326	Mixtura asfaltica ba16	to	16,92		
				Material:		
				Transport:		
1.1.15	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	480,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.15.1	20018326	Mixtura asfaltica ba16	to	67,68		
				Material:		
				Transport:		
1.1.16	20010569	Nisip bitumat (dressing)	to	1,80		
				Material:		
				Transport:		
1.1.17	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.18	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	87,10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.19	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturare grup1-3 distanta 20m	tona	115,36		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.20	DE10C1asi m.	montare rigole scafe	m	70,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.21	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 ( BC 10/ B 150)	mc	4,10		
				Material:		
				Transport:		
1.1.22	2802268	Scafe 20x50x8	buc	141,20		
				Material:		

1.1.23	TRA06A26	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=26 km	tona	Transport:		
				9,84		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.1.24	TRA01A26	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	Transport:		
				2,12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltulele directe</b>					

<b>Alte cheltulele directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltulele Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total Deviz fara TVA</b>	
-----------------------------	--

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI


Proiectantul: SC TERM SRL soc.In insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	33,55	mc			33,55	
2	2200393	Balast nepalată de riu 0-70 mm	81,44	mc			138,45	
3	2100910	Beton marfa clasă C 8/10 ( BC 10/ B 150)	4,10	mc			0,00	
4	2600323	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă s8877	600,00	kg			0,66	
5	20018326	Mixtura asfaltică ba16	84,60	to			84,60	
6	20010569	Nisip bitumat (dresing)	1,80	to			1,80	
7	3421918	Oțel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	9,60	kg			0,01	
8	2201658	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	15,13	mc			22,70	
9	2201672	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	90,86	mc			136,30	
10	2802268	Scafe 20x50x8	141,20	buc			0,71	
<b>TOTAL Lei:</b>								
<b>Greutate:</b>								<b>418,77</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	13,92		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	12,48		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	3,84		
4	10111	Asfaltator categoria I	36,48		
5	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	32,63		
6	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,01		
7	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	9,13		
8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	261,32		
9	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	85,19		
10	12821	Pavator categoria a II-a	36,46		
11	12831	Pavator categoria a III-a	7,27		
12	12811	Pavator categoria I	86,43		
13	19621	Sapator categoria a II-a	9,88		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>595,05</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in Insolventa

Obiectivul: Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	2,73		
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	4,89		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	8,40		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	34,33		
5	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	3,79		
6	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	8,94		
7	4026	Perle mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp	0,18		
8	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara palpator 92cp	3,79		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro):



**Beneficiarul:** COMUNA ROSIORI

**Proiectantul:** SC TERM SRL soc.in insolventa

**Obiectivul:** Amenajare teren sport asfaltat

### Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30301	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 26 km	9,84		
2	8888940	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 26 km	227,67		
3	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 63 km	159,00		
4	8888893	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 2 km	774,43		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

